

BETONIARKI ROLNICZE ZACZEPIANE NA 3 PUNKTACH **BAL200, BALTB2, BALTB6, BALTB12**

- BAL200
- BALTB2
- BALTB6
- BALTB12

• Przechylenie boczne za pomocą kierownicy i pedału

Betoniarki zgodne z Europejską Dyrektywą w sprawie maszyn

- BAHTB7



BAH TB7
350 litrów
(2 worek - 25 kg)
Przechylenie hydrauliczne

**LERIN
CARTEL**
CONSTRUCTION MECANIQUE

ZA du Cormélia
F-85500 CHAMBRETAUD
Tel : 0332.51.61.50.50
Fax : 0332.51.91.50.00
Site : www.silofarmer.fr
e-mail : silofarmer@groupe-cartel.com

BAL 200
180 litrów
(1 worek - 25kg)
dla mikrociągnika



BAL TB2
250 litrów
(1 worek - 35 kg)



BAL TB6
350 litrów
(2 worek - 25 kg)



BAL TB12
430 litrów
(2 worek - 35 kg)



1- Zbiornik montowany wraz z uszczelnionymi łożyskami stożkowymi i smarownicami dla TB 6 i TB 12.

2- Jednolita solidna rama podwozia wsparta na stopach zapewniających jej dobrą stabilizację.

Model : BA200 i TB 12:


podwyższenie ramy podwozia ułatwiające opróżnianie zbiornika na taczkę.

3- Odblokowanie za pomocą pedału ze sterowaniem «na stopie». Sterowanie przechyleniem za pomocą kierownicy o dużej średnicy Ø 620 mm ze stosunkiem redukcji prędkości ułatwiającym jej obsługę.

4- Ochrony zamontowane na kierownicy, Kardan, napęd «mniejsze koło przekładni zębatej/łańcuch», odlewana korona napędu i przechyłnia zbiornika.

5- Relacja napędu ciągnik/zbiornik betoniarki poprzez zespół mniejszych kół przekładni zębatej/łańcuch z napinaczem.

Réf : BAL TB 12

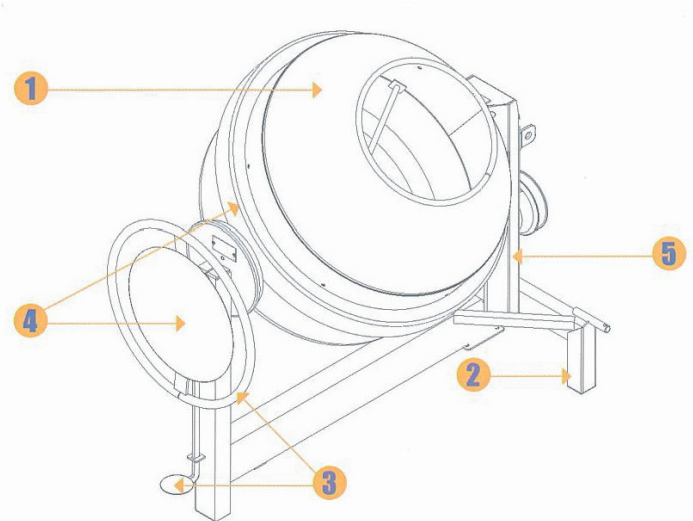

Charakterystyka	BAL 200	BAL TB2	BAL TB6	BAL TB12	BAH TB7
Pojemność całkowita zbiornika betoniarki (L)	180	250	350	430	350
Pojemność użyteczna (L)	150	200	280	350	280
Cement (worek)	1 (25kg)	1 (35kg)	2 (25kg)	2 (35kg)	2 (25kg)
Przechylenie	boczne / kierownica	boczne / kierownica	boczne / kierownica	boczne / kierownica	arrière vérin S.E. inversé
Ciężar własny (kg)	125	150	180	200	125
Liczba tacek (70L)	2	3	4	5	4
Liczba łopatek mieszających	2	2	3	3	2
Grubość dna zbiornika betoniarki (mm)	2	2	3	3	3
Grubość pasa metalowego zbiornika (mm)	1,5	2	2	2	2

- Wszystkie modele napędzane są za pomocą Kardana, ze szczęką sześcioródkową 1»3/8 na każdym z końców. Kardan proponowany jest w opcji. .
- Model TB7 : Napęd bezpośredni za pomocą mniejszego koła przekładni zębatej korony ze stali hartowanej.

CARTEL - ZA du Corméla • F - 85500 CHAMBRETAUD • Tél : +332.51.61.50.50 - Fax : +332.51.91.50.00
Mail : lerin-cartel@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr

Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące. Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.

Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na zamówienie.

Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozazumowne.