

LERIN CARTEL

CONSTRUCTION MECANIQUE

WIDŁY DO PRZENOSZENIA PALET PPS10-N, PPS10-T, **o zaczepie 3 punktowym z tyłu ciągnika** PPS15-T, PPE15-T

Gama do mikro-ciągnika

PPS10-N

- Model z stałymi widłami
- Ładunek użyteczny 1000 kg

Gama do ciągnika

PPS10-T

- Model z stałymi widłami
- Ładunek użyteczny 1000 kg


PPS15-T

- Model z widłami regulowanymi od 80 mm do 795 mm
- Ładunek użyteczny 1500 kg

PPE15-T

- Model z ramą podnośnika (1.80 m)
- Podniesienie na wysokość 1,20 m + uniesienie ciągnika 0,60m
- Regulowane widły od 80 mm do 795 mm
- Ładunek użyteczny 1500 kg

PPS10-N

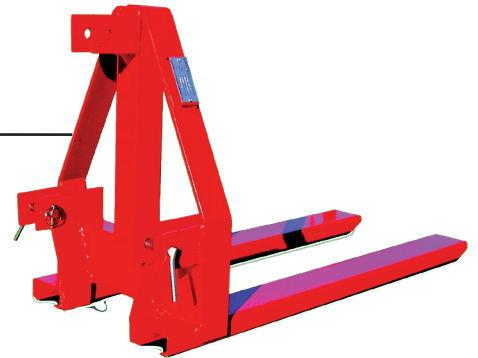

PPS10-T




PPS15-T




PPE15-T



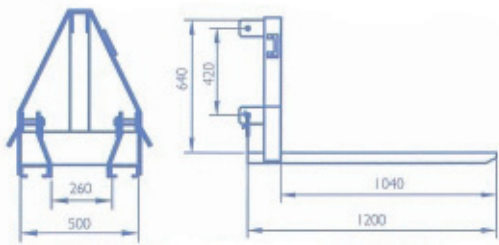


PPS10-N

- Ciężar własny : 68 kg
- Ładowność maksymalna : 1 000 kg
- Zaczep kategorii n°1 mikro-ciągnik
- Całkowita szerokość : 510 mm

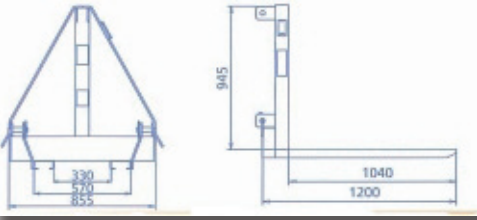

PPS10-T

- Ciężar własny: 70 kg
- Ładowność maksymalna: 1 000 kg
- Zaczep kategorii n°2
- Całkowita szerokość: 855 mm

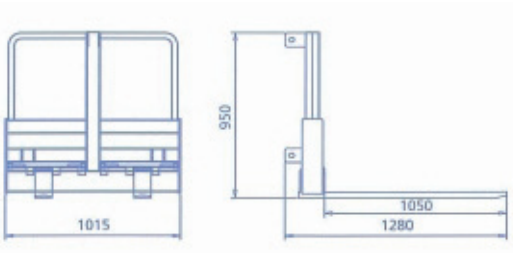


PPS15-T

- Ciężar własny: 140 kg
- Maksymalna ładowność: 1 500 kg na 500 mm od piętki
- Zaczep kategorii n°2
- Szerokość wewnętrzna rozstawu wideł:
Minimalna: 168 mm - Maksymalna: 768 mm
- Szerokość zewnętrzna rozstawu wideł:
Minimalna: 388 mm - Maksymalna: 995 mm
- Solidne stalowe widły XC 48:
Szerokość 100 mm grub. 40 mm

PPE15-T

Widły do przenoszenia palet z ramą podnośnika o 3 punktowym zaczepie na ciągniku

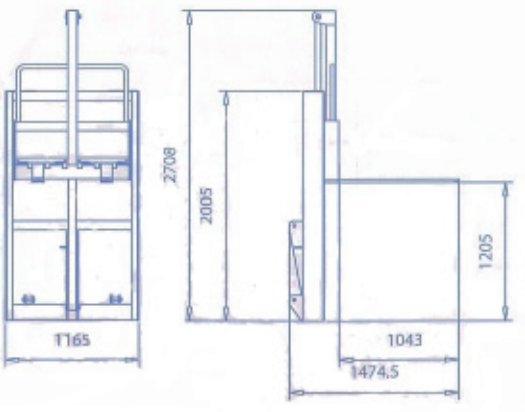

- Ciężar własny: 390 kg
- Maksymalna ładowność: 1 500 kg na 500 mm od piętki
- Zaczep kategorii n°2
- Szerokość wewnętrzna rozstawu wideł:
Minimalna: 168 mm - Maksymalna: 768 mm
- Szerokość zewnętrzna rozstawu wideł:
Minimalna: 388 mm - Maksymalna: 995 mm
- Solidne stalowe widły XC 48:
Szerokość 100 mm grub. 40 mm
- wysokość całkowitego unosu: 1,80 m
 - Siłownik podnośnika o Pojedynczym Efekte zaworem dławiającym bezpieczeństwa
 - Skok siłownika: 1,20 m
 - Skok układu podnoszącego ciągnika: 0,60 m
- Urządzenie dostarczane jest wraz z przewodem giętkim i gniazdem olejowym do przyśrubowania
- Prowadzenie wideł do przenoszenia palet za pomocą 4 rolek zamontowanych na pierścieniach samosmarujących się

Opcje

- Siłownik Podwójny Efekt 3 punkt hydrauliczny dostarczany z zaworem zwrotnym, przewodami giętkimi i gniazdem olejowym w wersji «Push Pull»
- Dystrybutor hydrauliczny 2 szufladowy, 1 Pojed. Efekt + 1 Podwójny Efekt, dostarczany z przewodami giętkimi zasilania P i powrotu T, i pół-zaworami.

LERIN CARTEL ZA du Cormelia • F-85500 Chambretaud • Tél : +332.51.61.50.50 - Fax : +332.51.91.50.00

Mail : cartel@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr

Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące. Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.

Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na zamówienie.

Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozajawne.